

KONTROLA OKRESOWA

Bieżące kontrole mogą być wykonywane przez mechaników sprzętu ratowniczego w okresach miesięcznych, w przypadku stwierdzenia wadliwego działania mechanizmu zwijania lub uszkodzeń mechanicznych linkę należy wycofać z użycia. Żywotność linki od daty produkcji do 15 lat w zależności od warunków przechowywania i częstotliwości użycia - określana na podstawie wyników kontroli bieżących.


WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA

Powodem wycofania może być wadliwa praca mechanizmu zwijającego, uszkodzenia mechaniczne obudowy lub linki (taśmy). Wycofać produkt po upływie 15 lat przechowywania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od promieni słonecznych.

PRAWIDŁOWA KONFIGURACJA URZĄDZENIA GL087

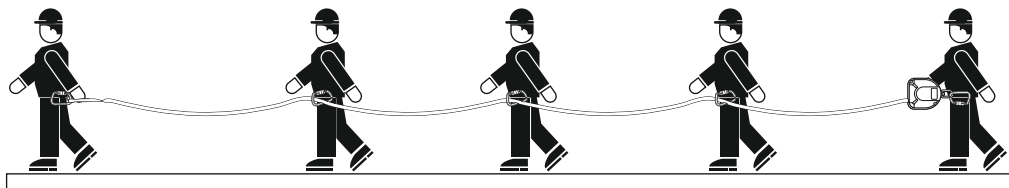

Za wpisy w karcie użytkownika odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Karta użytkownika powinna być wypełniona przed pierwszym wydaniem sprzętu do użytkowania.

Wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkownika danego urządzenia.

Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny.

KARTA UŻYTKOWANIA

NAZWA URZĄDZENIA MODEL		NR KATALOGOWY	
---------------------------	--	---------------	--

NUMER URZĄDZENIA		DATA PRODUKCJI	
------------------	--	----------------	--

NAZWA UŻYTKOWNIKA	
-------------------	--

DATA PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA	
---------------------------------	--

DATA ZAKUPU	
-------------	--

PRZEGLĄDY TECHNICZNE

	DATA PRZEGLĄDU	PRZYCZYNY PRZEPROWADZENIA PRZEGLĄDU LUB NAPRAWY	ODNOTOWANE USZKODZENIA, PRZEPROWADZONE NAPRAWY, INNE UWAGI	DATA NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU	PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
1					
2					
3					
4					
5					

PROTEKT, 93-403 ŁÓDŹ, ul. Starorudzka 9, TEL.: (+48 42) 680 20 83, FAX: (+48 42) 680 20 93
e-mail: info@protekt.com.pl

Instrukcja obsługi



PRZED UŻYCIEM
SPRZĘTU
NALEŻY
STARANNIE
ZAPOZNAĆ
SIĘ Z INSTRUKCJĄ



PROTEKT

ZWIJANA LINKA RATOWNICZA

Numer katalogowy: **GL 087**

PRZEZNACZENIE

Linka służy do łączenia pięcioposobowego zastępu ratowniczego w warunkach ograniczonej widoczności. Dwóch ratowników skrajnych jest wpiętych na końcach linki, trzech ratowników pośrodku podpięci są poprzez zatrzaśniki przelotowo. Istnieje możliwość w razie potrzeby podłączenia szóstej osoby.

UWAGA Linki nie wolno stosować jako sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości !


STREFY ZAGROŻENIA WYBUHEM

Urządzenie dopuszczone do stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu, "a", "b" i "c" oraz wybuchem pyłu węglowego "A" i "B" na podstawie opinii IPO Nr BC.502.5.10.2018.MW.20

UŻYTKOWANIE

W trakcie użytkowania urządzenie GL 087 należy chronić przed kontaktem z olejem, kwasami, rozpuszczalnikami, zasadami, nieosłoniętym ogniem, rozgrzanym metalem i ostrymi krawędziami. Konstrukcjach kratownicowych należy unikać przeplatania taśmy pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi. Należy unikać użytkowania urządzenia w środowisku załuszczonego.


PODSTAWOWE CECHY

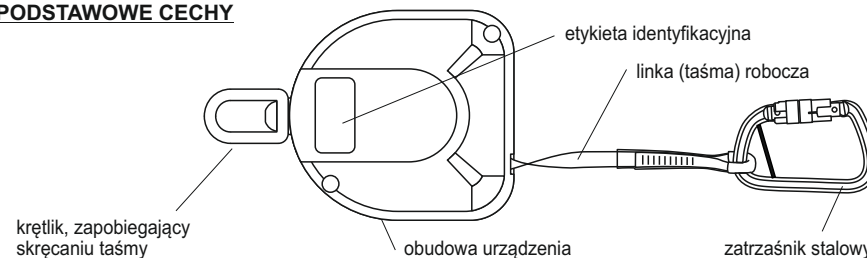

ETYKIETA / ZNAKOWNIE



Opis piktogramów na etykiecie



Przed zastosowaniem przeczytaj instrukcję



Nie zwalnij gwałtownie rozwiniętej linki



Dopuszczalna waga użytkownika



Urządzenie przechowuj w miejscu zabezpieczonym



Zakres temperatur roboczych