

TM 7

Stalowy statyw bezpieczeństwa

EN 795/B



Statyw stanowi przenośny, tymczasowy punkt konstrukcji stałej typu B i służy do zabezpieczenia pracowników pracujących w studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach, szybach, studniach, silosach, etc. Statyw należy używać wraz z urządzeniami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości. Statyw stanowi zabezpieczenie dla maksymalnie jednej osoby jednocześnie.

CECHY SZCZEGÓLNE



Zabezpieczenie dla 1 osoby



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem

PIMS - możesz zamówić wyrób dodatkowo zaopatrzony w transponder RFID (NFC)

PARAMETRY

Wysokość	147-229 cm
Średnica otworu pod statywem	140-213 cm
Rozstaw nóg	119-182 cm
Waga statywu	35 kg
Wymiary transportowe	175 x 23 x 23 cm
Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu	1

NOGI

Materiał	stal
Wykończenie	ocynk galwaniczny

GŁOWICA

Materiał	stal
Wykończenie	lakier proszkowy, ocynk galwaniczny
Liczba punktów kotwienia	4

STOPKI

Materiał	stal nierdzewna
----------	-----------------

ŁAŃCUCH

Materiał	stal ocynkowana
----------	-----------------

CENNIK

nr kat.	cena netto [PLN]
AT009	1 969,00 / szt.


PROTEKT

PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

RYSUNKI

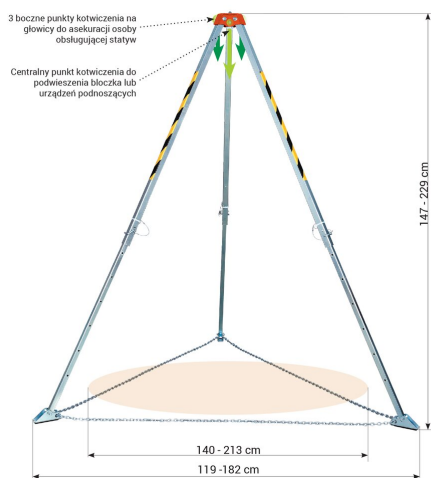

ZDJĘCIA DODATKOWE



Głowica z punktem kotwienia



Regulacja nogi



Stopka

ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)



