




# PROTEKT®

# AC 360

## Stały system asekuracji pionowej

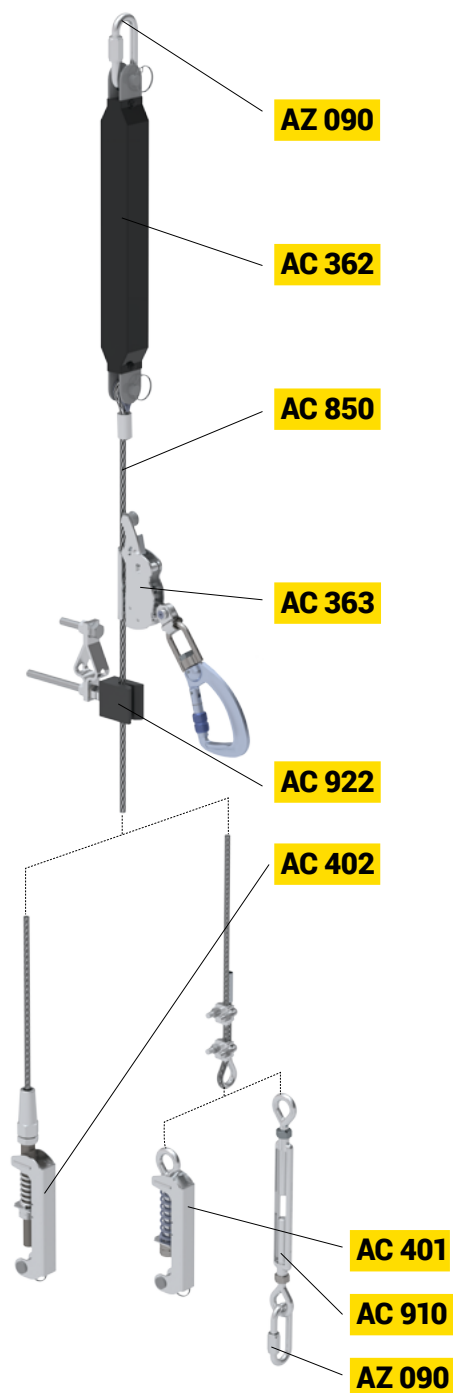

Zgodność z najnowszą normą **EN:353-1:2014**



ZABEZPIECZENIE  
DLA **MAX. 2 OSÓB**



MAKSYMALNA MASA  
1 UŻYTKOWNIKA

**140 kg**

Stały system asekuracji pionowej AC 360 jest urządzeniem samozaciskowym ze sztywną prowadnicą zgodnym z EN:353-1:2014 i stanowi zespół łącząco-amortyzujący w myśl postanowień normy EN 363. System spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/425.

System AC360 składa się z

- **pionowej prowadnicy** wykonanej ze stalowej, nierdzewnej liny o średnicy 8 mm (ref. AC 850)
- górny koniec prowadnicy linowej wyposażony jest w **amortyzator** (ref. AC 362)
- dolny koniec prowadnicy linowej jest wyposażony w **napinacz** (ref. AC 910) lub **napinacz ze wskaźnikiem napięcia** (ref. AC 401 / AC 402)
- górne i dolne (z napinaczem AC 910) zakończenie prowadnicy linowej mocowane jest do konstrukcji stałej za pomocą **ogniwa śrubowego** (ref. AZ 090)
- każda zainstalowana prowadnica jest wyposażona w **tabliczkę informacyjną** (ref. AC 803 / AC 804)
- pionowa prowadnica linowa o długości większej niż 10 m jest wyposażona w **przewodnik liny** (ref. AC 922), który chroni prowadnicę linową przed drganiami spowodowanymi np. wiatrem
- **suwak** (ref. AC 363) stanowi indywidualne wyposażenie użytkownika. Instalowany jest na prowadnicy w przypadku potrzeby użycia systemu ochronnego. Suwak przesuwa się po linie w górę i w dół podczas normalnego przemieszczania się użytkownika, a w przypadku jego spadania blokuje się na linie powstrzymując spadek.

Prowadnica systemu może być pochylona do przodu oraz na boki o kąt nie przekraczający 15° w stosunku do pionu.

System jest przeznaczony dla maksymalnie 2 jednoczesnych użytkowników o masie nie przekraczającej 140 kg każdy.

**PROTEKT®**

BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / **ADRES KORESPONDENCYJNY** - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź  
DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź


WWW.PROTEKT.PL

## NOWY MECHANIZM SAMOZACISKOWY



### Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem na linie.

W przypadku próby niewłaściwego montażu wysuwa się blokada.

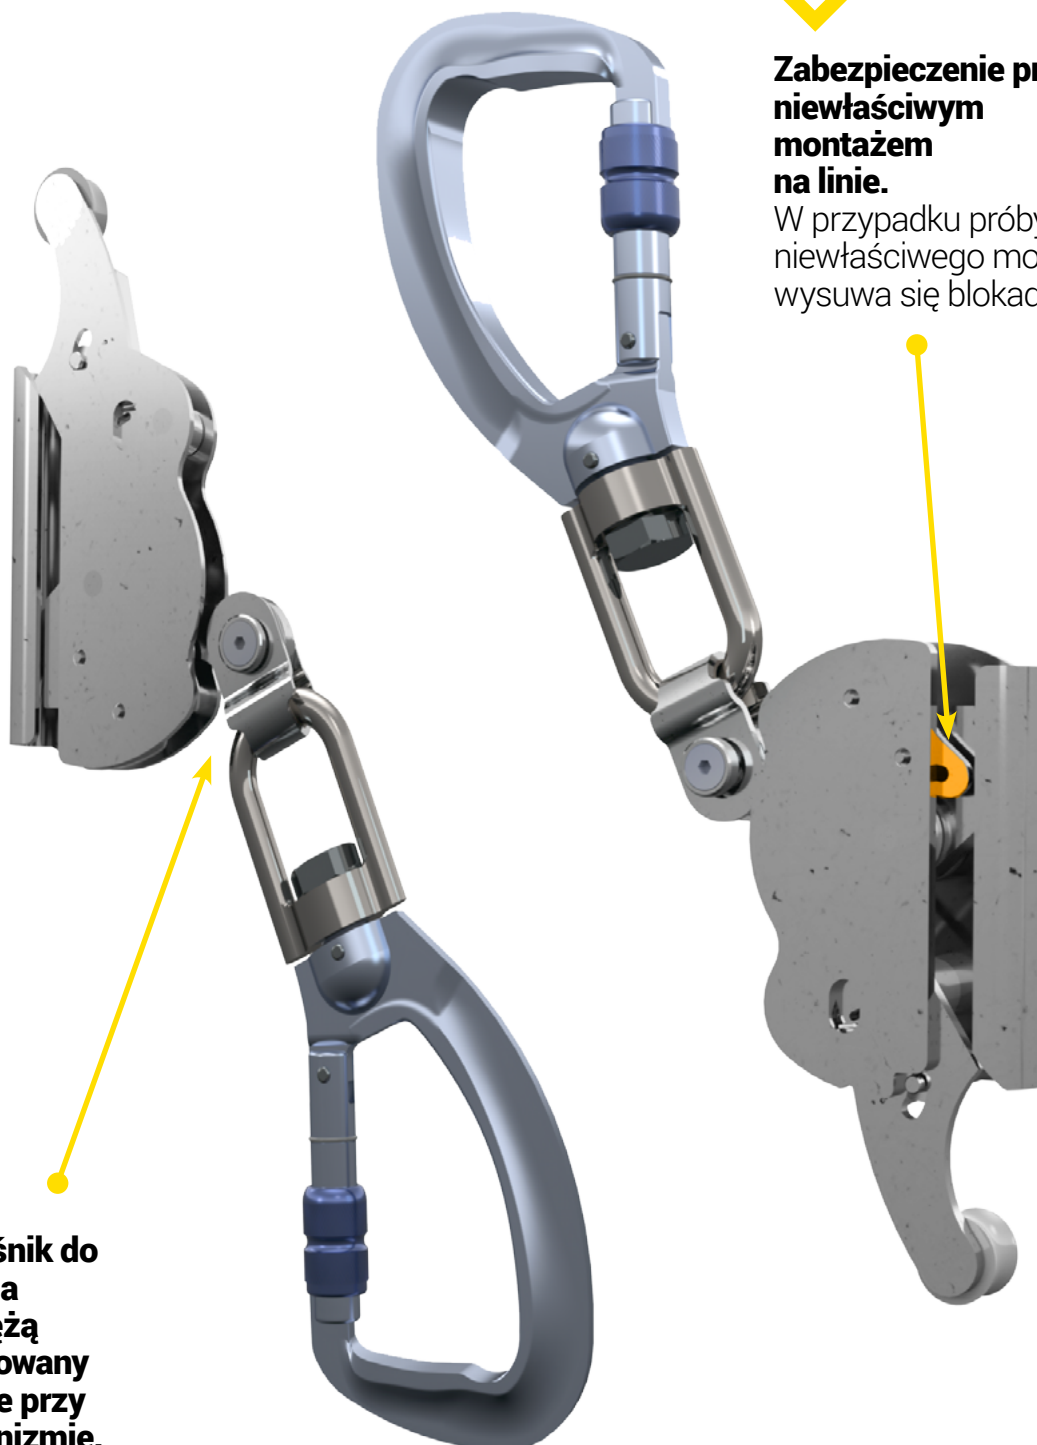

Zatrzaśnik do łączenia z uprzążą zamocowany na stałe przy mechanizmie.

# AC 360 Stały system asekuracji pionowej

## PRZYKŁADY MONTAŻU

MONTAŻ DO POBOCZNICY DRABINY



MONTAŻ DO SZCZEBLI DRABINY

