



# PROTEKT®

# WR 040HV

POZIOMY PIONOWY


NOWOŚĆ



## Urządzenie samohamowne

do stosowania w pionie i poziomie w sytuacji kiedy może nastąpić upadek przez krawędź

EN 360:2002




*DLA FALL FACTOR 2*



*W POZIOMIE PRZY UPADKU PRZEZ KRAWĘDź*



*DLA MAKSYMALNEJ WAGI UŻYTKOWNIKA*  
**140 kg**

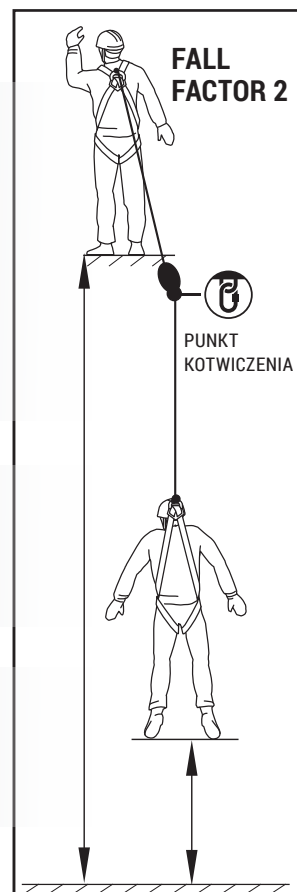

AMORTYZATOR WŁÓKIENNICZY



UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA W PIONIE I POZIOMIE



ZABEZPIECZENIE DLA 1 OSOBY

### PARAMETRY

Min. wytrzymałość statyczna	15 kN
Max. siła podczas powstrzymywania spadania	6 kN
Max. waga użytkownika	140 kg
Szerokość taśmy	18,5 mm
Materiał taśmy	taśma włókiennicza
Materiał mechanizm	stal nierdzewna
Materiał obudowa	tworzywo sztuczne

WWW.PROTEKT.PL

# PROTEKT®

BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / ADRES REJESTROWY - PROTEKT Grzegorz Łaszkiwicz Spółka z o.o.  
ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź / DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93  
MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź