

PROTEKT[®]

Punkt kotwienia do betonu AT021T




CE EN795/B



dla max.
1 użytkownika



Made
in Poland

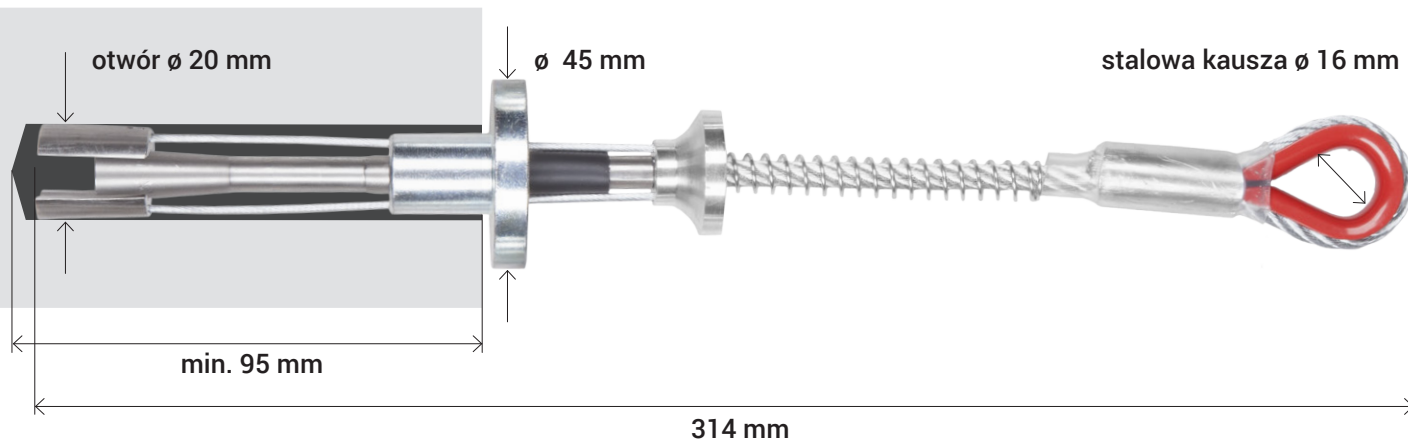

Wytrzymałość statyczna:	12 kN
Wytrzymałość podłoża:	beton min. B20
Materiał:	stal galwanizowana stal nierdzewna aluminium

Kotwa AT021T - łatwy w montażu tymczasowy punkt kotwienia do konstrukcji stałych, przeznaczony dla zabezpieczenia 1 osoby. Montuje się do betonu o klasie wytrzymałości min. B20. Kotwę AT021 można stosować do instalacji pionowych, poziomych lub nachylonych płaszczyzn.

PROTEKT[®]
WWW.PROTEKT.PL

BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / ADRES KORESPONDENCYJNY - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93
MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź